

DATABLAD

Danalock V3 til nordiske profilsylindere

Danalock V3 bygger på ønsker og idéer fra lojale og dedikerte kunder, samt utviklingen innenfor datasikkerhet og "smart home"-teknologier.

Liten, sterk og enkel installasjon. Danalock V3 fører an i smartlåsmarkedet og har satt standarder for fremtiden.

www.saltosystems.com

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: DANALOCK V3 MOTORLÅS (D0xS)

SALTO
inspired access



TEKNISKE DATA:

Produktmål: (ØxD):	59x59mm
Vekt (inklusive batterier):	195g
	152,0 x 27,0 mm
Materiale:	Anodisert aluminium / ABS.
Farger:	Sølv.
Strømkilde:	4 x CR123A
Antall åpninger pr. batt.skift:	ca. 9.000
Temperatur:	0°C / +60°C.
IP:	Uegnet utendørs.
Sertifikater:	CE, FCC/IC

Sylinderkompatibilitet:

Kompatibel med brorparten av nordiske ovale sylindre.

ADGANGSKONTROLLFUNKSJONER:**Brukere & dører:**

Maks. antall brukere per dør:	Ubegrenset
Maks. antall dører per system:	Ubegrenset
Adgangsnivåer:	Ubegrenset

Kalendre & tidssoner:

Kalendre i systemet:	–
Tidsskjemaer:	Ubegrenset
Tidsperioder:	–

Hendelser:

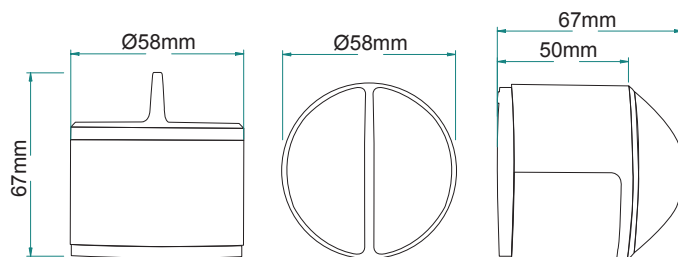
Maks. antall hendelser i låsens logg:	–
	Hendelser sendes automatisk til Danalocks skydatabase via app.

ID-TEKNOLOGIER:

BLE Smart:	•
------------	---

TRÅDLØSE TEKNOLOGIER:

ZigBee:	•
Z-Wave (921Mhz):	• (Frigis senere)
Z-Wave (868Mhz):	• (Frigis senere)

TEKNISK TEGNING:**PLATTFORMER:****Vertsbasert adgangskontroll:**

Smile - Selvprogrammerbar	–
ROM:	–
SVN Data-on-Card:	–
SALTO BLUEnet:	–
SALLIS:	–

Skybasert adgangskontroll:

SALTO KS:	–
-----------	---

Skybasert adgangskontroll:

Danalock plattform:	•
---------------------	---

INTEGRASJONER:**Via teknologi:**

BLE Smart:	–
ZigBee:	Samsung SmartThings
Z-Wave:	Vera Smarter Home control Amazon Echo Nest IFTTT Harmony

Via databaseintegrasjon:

Airbnb:	•
---------	---