

1127 Canes GoGreen PE-RT 16 x 2,0 mm

Canes GoGreen PE-RT: Et bidrag til et bedre miljø

Med vår nye GoGreen PE-RT produktlinje er vi dedikert til å redusere vårt økologiske fotavtrykk. For å oppnå dette ambisiøse målet, er både det indre og ytre laget av ECO PE-RT laget av høykvalitets regranulatmateriale.

Dette regranulatet behandles i et toppmoderne resirkuleringsanlegg med kontinuerlig kvalitetskontroll, som sikrer at det oppfyller de strenge standardene for primære råvarer. Gjennom bærekraftig bruk av regranulat gir vi et betydelig bidrag til ansvarlig miljøforvaltning og en mer bærekraftig fremtid.


Gulvvarmerøret er et fleksibelt, 5-lags rør av resirkulert PE-RT med diffusjonssperre, som gjør legging av vannbåren gulvvarme raskt og enkelt.



Tekniske egenskaper

Max kontinuerlig temperatur	70°C
max. temperatur	95°C
max. driftstrykk (ISO 10508) ved 70°C	6 bar
Innvendig farge	transparent
Utvendig farge	grønn
Emballasje	Folie
Minimum bøyeradius	80 mm

Dimensjon (mm)	Utvendig diameter (mm)	Veggtykkelse (mm)	kveilengde (m)
16 x 2,0	16 + 0,3	2,0 + 0,3	600

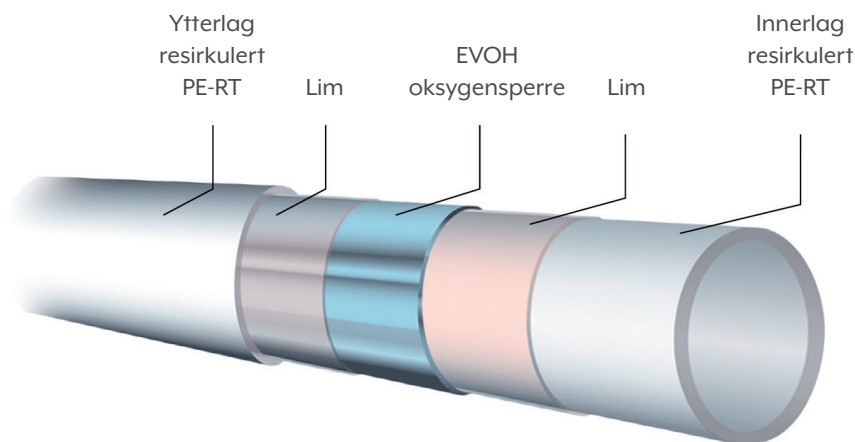

Bruksområder:

- gulvvarme
- veggvarme
- gulvkjøling
- takkjøling