

DATASHEET

# Design XS - Europeisk veggleser


Design XS Europeisk veggleser setter nye standarder med sine unike sikkerhetsfunksjoner for smart adgangskontroll og banebrytende design. Denne veggleseren gir mulighet for adgang med PIN-kode, noe som gir anledning for dobbel autentisering og forbedrede åpningsmoduser, og dermed økt sikkerhet.



**TEKNISKE DATA:**

Leserens størrelse :	96 x 96 x 22 mm 3-3/4" x 3-3/4" x 5/64"
Vekt:	20 g - 1 Oz
Dekselmateriale:	PC/ASA
IP klasse:	IP66
Sertifiseringer:	CE, UKCA, FCC, IC, ACMA, EAC, MIC, IMDA, NCC, KCC, TDRA, SUBTEL, CRA, NOM, IFT, WPC, UL294

**TEKNISK TEGNING:**

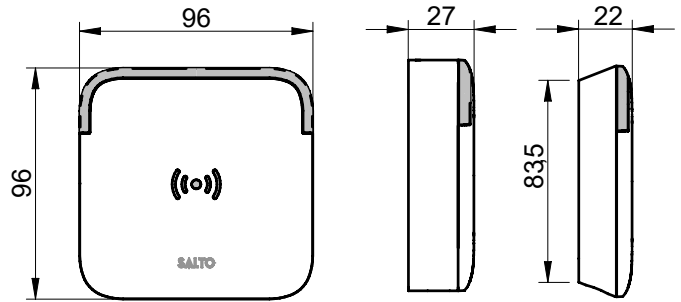

**ELEKTRONISKE FUNKSJONER:**

Strømkilde:	12V forsynt av dørkontroller
Tilkobling til dørkontroller:	AWG24 vridde par eller AWG18 kabeltilkobling.
Firmware oppdatering:	Via software plattform.
LED lamper:	Flerfarget led for å indikere adgangsaotorisasjon

**ADGANGSMEDIERS KJENNETEGN:**

JustIN Mobile Adgangsmedie <sup>1</sup> :	•
NXP MIFARE <sup>2</sup> :	•
HID <sup>3</sup> :	•

<sup>1</sup> Bluetooth Digital Key and Near Field Communication (NFC) capability.

<sup>2</sup> MIFARE<sup>®</sup> DESFire<sup>®</sup> EV1/EV2/ EV3, MIFARE<sup>®</sup> Plus, MIFARE<sup>®</sup> Ultralight C, MIFARE<sup>®</sup> Classic.

<sup>3</sup> iCLASS<sup>®</sup>, Seos<sup>®</sup>.

**ELEKTRONISKE KJENNETEGN:**

**Driftsbetingelser:**

	Min	Maks	Enhet
Temperatur:	-35*	66	°C
	-31*	150	°F
Fuktighet:	35	85	%

\*iCLASS<sup>®</sup> Seos<sup>™</sup>: -25 °C / -13 °F

**Strømforbruk:**

	Min	Maks	Enhet
Leser		150	mA

**RF kjennetegn:**

	Min	Gen	Enhet
RFID frekvens:		13,56	MHz
Bluetooth LE frekvens:	2,4	2,445	GHz

**Kabeltyper og avstander:**

	Leser
UTP Cat5e 2 par AWG24	100m 328ft
UTP Cat5e 4 par AWG24 + SP224861/SP224895	250m 820ft
Tvunnet par AWG18	400m 1312ft

**SALTO PLATTFORMER:**



	S <sup>1</sup>	KS <sup>2</sup>	H <sup>3</sup>
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• <sup>4</sup>	•	•
Apple Wallet	—	—	•

<sup>1</sup> Salto Space. On-premise access control platform

<sup>2</sup> Salto KS. Cloud-based access control platform

<sup>3</sup> Salto Homelok. Cloud-based access control platform

<sup>4</sup> RFnet Wireless versions are not compatible

**OVERFLATE PÅ KLISTREMERKER:**

Svart - RAL 7021	•
Hvit - RAL 9003	•

## TEKNISKE DATA:

Leserens størrelse :	96 x 96 x 23 mm 3-3/4" x 3-3/4" x 55/64"
Vekt:	25 g - 1 Oz
Dekselmateriale:	PC/ASA
IP klasse:	IP66
ADA support:	Punktskrift, pregede taster
Sertifiseringer:	CE, UKCA, FCC, IC, ACMA, EAC, MIC, IMDA, NCC, KCC, TDRA, SUBTEL, CRA, NOM, IFT, WPC, UL294

## ELEKTRONISKE FUNKSJONER:

Strøm:	12V forsynt av dørkontroller
Tilkobling til dørkontroller:	AWG24 vridde par eller AWG18 kabeltilkobling.
Firmware oppdatering:	Via software plattform.
LED lamper:	Flerfarget led for å indikere adgangsaotorisasjon

## ELEKTRONISK KJENNETEGN:

## Driftsbetingelser:

	Min	Maks	Enhet
Temperatur:	-35*	66	°C
	-31*	150	°F
Fuktighet:	35	85	%

\*iCLASS® Seos™: -25 °C / -13 °F

## Strømforbruk:

	Min	Maks	Enhet
Leser		250	mA

## RF Kjennetegn:


	Min	Gen	Enhet
RFID frekvens:		13,56	MHz
Bluetooth LE frekvens:	2,4	2,445	GHz

## Kabeltyper og avstander:

	Leser
UTP Cat5e 2 par AWG24	100m 328ft
UTP Cat5e 4 par AWG24 + SP224861/SP224895	250m 820ft
Tvunnet par AWG18	400m 1312ft

## TEKNISK TEGNING:

Universal modell tilgjengelig for MIFARE ID Teknologi:

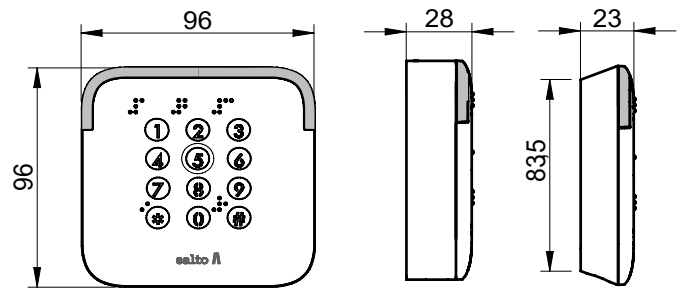

## ADGANGSMEDIERS TEKNOLOGI:

JustIN Mobile Adgangsmedie <sup>1</sup> :	•
NXP MIFARE <sup>2</sup> :	•
HID <sup>3</sup> :	•
LEGIC <sup>4</sup> :	•

<sup>1</sup> Bluetooth Digital Key and Near Field Communication (NFC) capability.<sup>2</sup> MIFARE® DESFire® EV1/EV2/ EV3, MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® Classic.<sup>3</sup> iCLASS®, Seos®. The new keypad design is not yet available.<sup>4</sup> LEGIC Prime, LEGIC Advant. The new keypad design is not yet available.

## SALTO PLATTFORMER:



	1	2	3
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• <sup>4</sup>	•	•
Apple Wallet	—	—	•

<sup>1</sup> Salto Space. On-premise access control platform<sup>2</sup> Salto KS. Cloud-based access control platform<sup>3</sup> Salto Homelok. Cloud-based access control platform<sup>4</sup> RFnet Wireless versions are not compatible

## OVERFLATE PÅ KLISTREMERKER:

Svart - RAL 7021	•
Hvit - RAL 9003	•

## Salto Systems.

Kontakt vårt team.

Gi oss en kort oppsummering av dine behov eller ditt neste prosjekt, så kommer vi tilbake til deg

Spain, UK, France, Germany, Switzerland, The Netherlands, Belgium, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Italy, Portugal, US (NYC - Atlanta - LV), Canada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile, UAE, India, South Africa, Singapore, China, Hong Kong, Korea, Vietnam, Australia, New Zealand.

