

DATABLAD

Glass XS - Leser

I integrert kombinasjon med dørkontroller gir den stilige og elegante Glass XS Leser en total og enkel kontroll av elektriske enheter.



TEKNISKE DATA:

Leserens størrelse :	90 x 90 x 4 mm
Vekt:	0,8 g
Dekselmateriale:	Herdet glass
IP klasse:	IP66
Sertifiseringer:	CE, UKCA, FCC, IC, ACMA, EAC, MIC, IMDA, CRA, SUBTEL

ELEKTRONISKE FUNKSJONER:

Strømkilde:	12V forsynt av dørkontroller
Tilkobling til dørkontroller	AWG24 vridde par eller AWG18 kabeltilkobling
LED lamper:	Flerfarget led for å indikere adgangsaotorisasjon

ELEKTRONISKE KJENNETEGN:

Driftsbetingelser:

	Min	Maks	Enhet
Temperatur:	-30*	70	°C
Fuktighet:	35	85	%

Strømforbruk:

	Min	Maks	Enhet
Leser:		195	mA

Driftsspennning:

	Min	Maks	Enhet
Leser:	6	16	V

RF kjennetegn:

	Min	Sen	Enhet
RFID frekvens:		13,56	MHz
Bluetooth LE frekvens:	2,4	2,445	GHz

ADGANGSMEDIERS TEKNOLOGI:


JustIN Mobile Adgangsmedie ¹ :	•
NXP MIFARE ² :	•
HID ³ :	•

¹Bluetooth Digital Key and Near Field Communication (NFC) capability.

² MIFARE® DESFire® EV1/EV2/ EV3, MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® Classic.

³ iCLASS®, Seos®.

TEKNISK TEGNING:

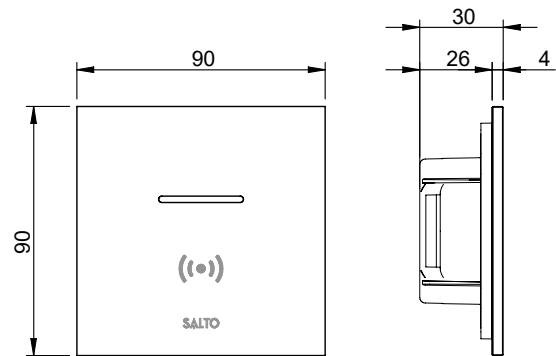

SALTO PLATTFORMER:



	S ¹	KS ²	H ³
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ Salto Space. On-premise access control platform

² Salto KS. Cloud-based access control platform

³ Salto Homelok. Cloud-based access control platform

⁴ RFnet Wireless versions are not compatible

OVERFLATE PÅ KLISTREMÆRKER:

Svart	•
Hvit	•

Salto Systems.

Kontakt vårt team.

Gi oss en kort oppsummering av dine behov eller ditt neste prosjekt, så kommer vi tilbake til deg

Spain, UK, France, Germany, Switzerland, The Netherlands, Belgium, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Italy, Portugal, US (NYC - Atlanta - LV), Canada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile, UAE, India, South Africa, Singapore, China, Hong Kong, Korea, Vietnam, Australia, New Zealand.

